




Хейзметр
3Color® HM-200



Хейзметр 3Color® HM-200

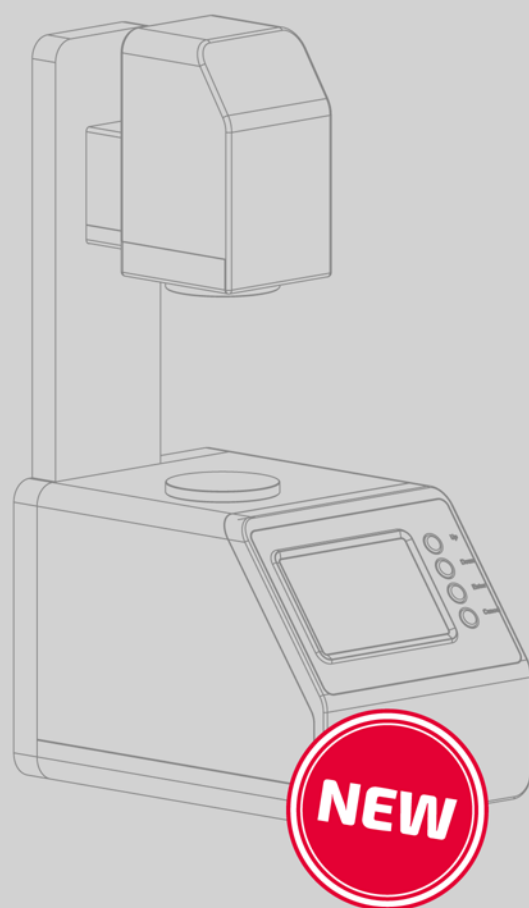

Хейзметр HM-200 - це просте та економічне рішення для вимірювання оптичних властивостей прозорих матеріалів, таких як плівка, скло, пластмаса, рідини та інше. Прилад виконує вимірювання рівня прозорості і світлопередачі відповідно до стандартів ASTM D1003 / D1044, ISO13468 / ISO14782




Вимірювання рівня прозорості і світлопередачі

Вимірювання рівня прозорості і світлопередачі доступні в одному приладі як для специфікацій ASTM, так і для ISO, а також для різних варіантів освітлення A, C і D65.

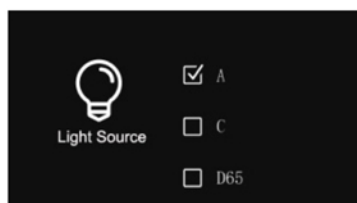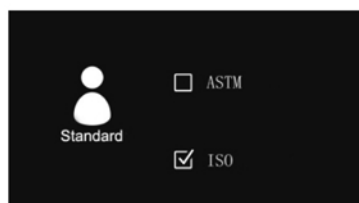

Кольоровий РК-дисплей

Пристрій оснащений кольоровим РК-дисплеєм, що дозволяє вимірювати та зчитувати дані безпосередньо у пристрої без необхідності запускати додаткові програми.



Відкритий вимірювальний простір

Вимірювач HM-200 має відкриту робочу зону, що дає можливість легко розмістити на вимірювальному вікні зразки будь-якого розміру. Крім того, пристрій може працювати у вертикальному або горизонтальному положенні.



Програмне забезпечення Haze QC

HM-200 працює з програмним забезпеченням Haze QC. Використання програми дозволяє розширити можливості пристрою за рахунок додаткових функцій, архівування даних і можливості друку або підготовки презентації.



Додаткові аксесуари

Прилад оснащений набором додаткових аксесуарів і ручок, які забезпечують максимальний комфорт і стабільну фіксацію зразка. Доступні різні розміри діафрагми вимірювання: 5 мм, 7 мм, 10 мм. Все приладдя можна зберігати в спеціальному ящику, який вбудований в прилад.



Приклади:

Пластик



Фільми



Упаковки



Електроніка



Автомобілі



Скло



МОДЕЛЬ	HAZE METER HM-200
Джерело світла	CIE-A, CIE-C, CIE-D65
Стандарти	ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08
Умови вимірювання	HAZE, коефіцієнт пропускання (T)
Геометрія	0°/d
Площа вимірювання / розмір порту	15 мм / 21 мм
Діапазон вимірювань	0-100%
Роздільна здатність Haze	0.01
Повторюваність Haze / Коефіцієнт пропускання	Haze <10%: ≤0.05%; Haze >10%: ≤0.1%; Коефіцієнт пропускання: ≤0.1%
Обсяг вибірки	≤145 mm
Пам'ять	20,000 value
Інтерфейс	USB
Потужність	DC 24V
Робоча температура	10-40° C (+50 – 104° F)
Температура зберігання	0-50° C (+32 – 122° F)
Розмір (LxWxH)	310 мм × 215 мм × 540 мм
Стандартна комплектація	Програмне забезпечення Haze QC
Опціонально	Вимірювальні тримачі

